


Datenblatt

Schlitzrinne Ferrox Klebeflansch H: 6 mm, 17x1400 mm, mittig

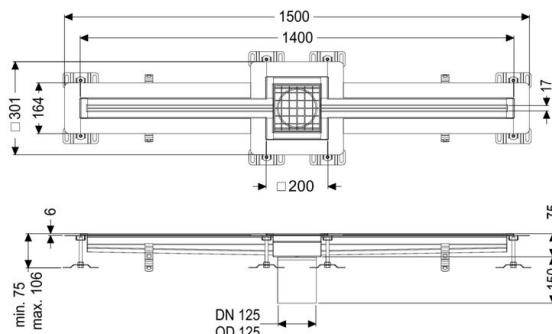

Artikelinformationen

Artikelnummer: 6202140

GTIN: 4026092099605

Preisgruppe: 80

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit passenden Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Die Schlitzrinne Ferrox aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm (im Tauchbad gebeizt) ist mit geschliffenen Stichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet) mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.

Allgemeine Merkmale

Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Nennweite (DN)	125
Außendurchmesser (DA)	125 mm
Klebeflansch Höhe	6 mm

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück	Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)
Position Sinkkasten	mittig

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit	
Gewicht netto	0 kg
Gewicht brutto	0 kg
Länge	1400 mm
Breite	17 mm
Höhe	75 mm
Verpackungsmaß Länge	0 mm
Verpackungsmaß Breite	0 mm
Verpackungsmaß Höhe	0 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Gitterrost
Abdeckung Farbe	silber
Abdeckung Breite	200 mm
Abdeckung Länge	200 mm
Verriegelung	ingelegt
Belastungsklasse	L 15 (EN 1253-1)
Rutschhemmklasse	R12 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Schlitzbreite	17 mm

Pumpenkennlinie